

**YVSION**

**SNG1200-23UM**


**产品手册**




## 相机参数表

相机型号	<b>SNG1200-23UM</b>
SENSOR	IMX304
快门类型	全局快门 (Global Shutter)
靶面尺寸	1.1"
像素尺寸	3.45 $\mu$ m x 3.45 $\mu$ m
彩色/黑白	黑白
有效像素	1200 万 (4096x3000)
帧率	23FPS
触发模式	软件触发/硬件触发
曝光时间	29 $\mu$ s ~ 1s
位数	12
信噪比	>38dB
宽动态范围	70dB
增益	X1-X32
伽马	范围从 0 到 4, 支持 LUT
GPIO	6 芯 Hirose 接口:1 路光耦隔离输入, 1 路光耦隔离输出, 1 路不带光耦隔离可配置输入输出
图像存储	支持 64MB
存储通道	支持 2 组用户自定义配置保存
图像格式	Mono8/10/10Packed
可编程控制	图像尺寸、曝光时间、增益、伽玛、对比度等。
数据接口	USB 3.0
供电方式	DC6V-26V,USB 供电
功耗	$\approx$ 4.0W
工作温度	-30 $^{\circ}$ C ~ +50 $^{\circ}$ C
镜头接口	C 接口 C-mount
外观尺寸	29mm x 44mm x 58mm
整机重量	91 克

### 光谱曲线图

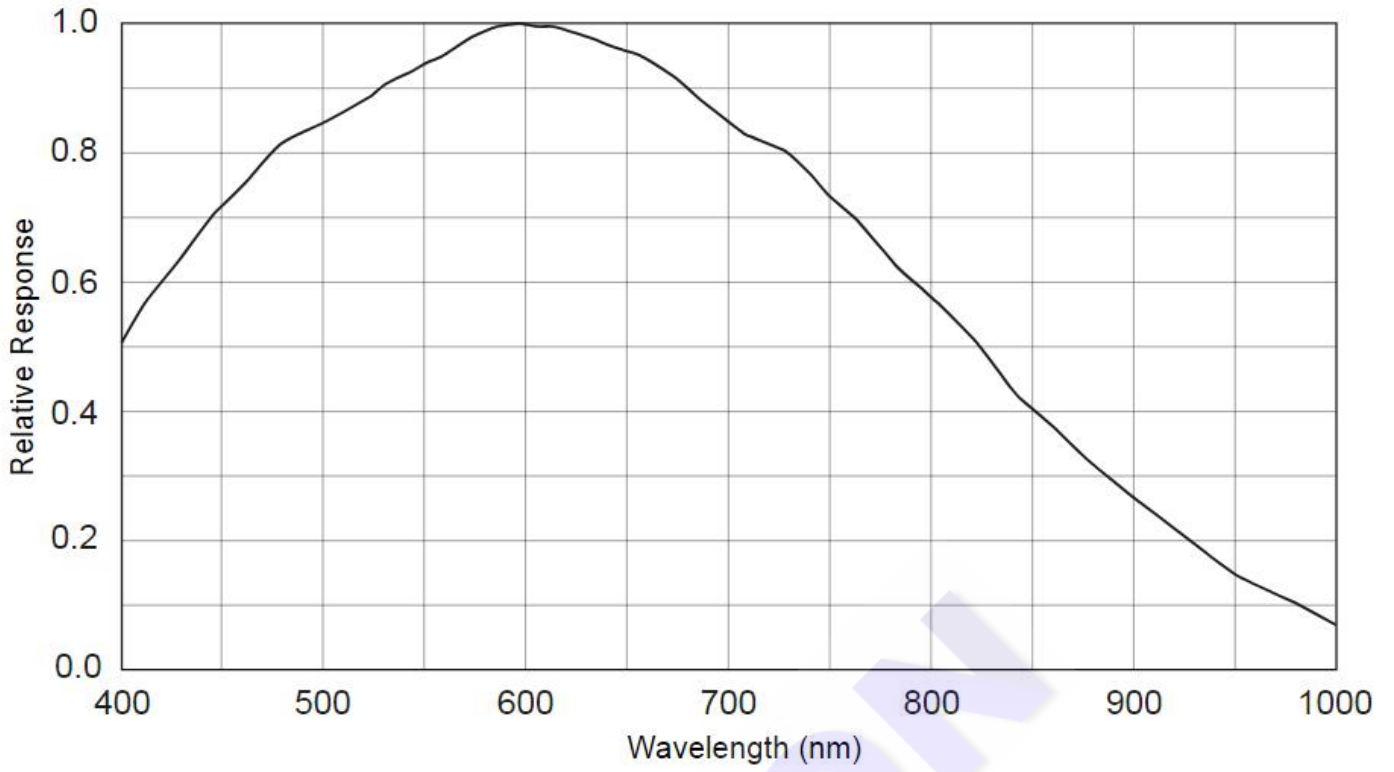

### 相机外观尺寸图

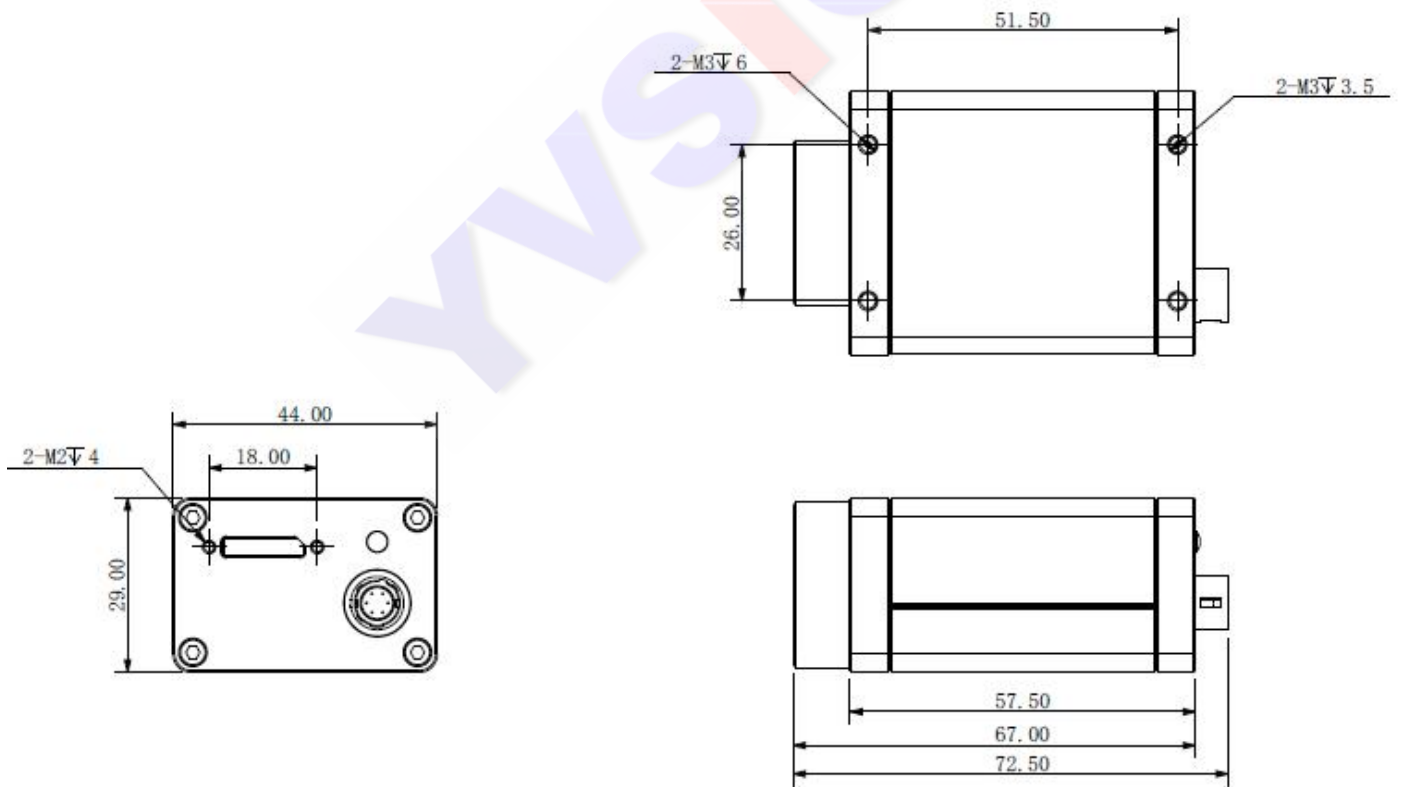

## USB 接口

USB 接口支持 USB3.0，用于相机控制，数据传输以及相机供电功能。

为保证传输质量，请使用认证过的线缆，防止出现数据重传过多、数据包丢失现象。

## 电源和接口电气规格

参数	说明
相机电源规格	正常+5.0V，通过 <b>USB3.0</b> 接口供电（符合 USB3.0 接口规范）
EMS 标准	静电放电（GBT17626.2/IEC61000-4-2） 金属外壳接触 6kV
EMC 标准	Class B

## 工作环境要求

USB3.0 工业相机的环境要求如下：

### ● 温度与湿度

- ◆ 存储温度：-30°C~+80°C。
- ◆ 存储湿度：20%~80%不结露。
- ◆ 工作时外壳温度：0°C~60°C。
- ◆ 工作时环境湿度：20%~80%不结露。

### ● 电脑配置要求：

为了使相机工作时，取得最理想的效果，推荐电脑的配置如下：

- ◆ CPU：双核 2.0G 以上；
- ◆ 电脑内存：2G 以上；
- ◆ 操作系统：WIN7 或以上系统。

# YVSiON

**YVSiON** 深圳市英视科技有限公司  
地址：深圳市龙华区大浪街道华悦路 150 号  
电话：0755-28120021  
传真：0755-21034515  
公司网址：<http://www.yvsion.com>